

SARLON QUARTZ LEGEND


Sol PVC acoustique

U3P3 et U4P3 en lés

Hospitalier / Enseignement / Tertiaire / Commerce

Descriptif type:

Le revêtement de sol prescrit sera un revêtement **PVC acoustique imprimé**, en lés de deux mètres de large, doté d'une double couche d'usure transparente (0,75 mm en U3P3 et 0,80 mm en U4P3) renforcée par l'inclusion de particules de quartz synthétique et composé d'une double couche compacte armaturée sur dossier de mousse assurant une résistance au poinçonnement élevée (< 0,10 mm). Il sera traité **BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et bactériostatique)** et bénéficiera d'une protection de surface **OVERCLEAN** qui facilitera l'entretien et évitera l'application d'une métallisation. Le produit sera **garanti 5 ans**.

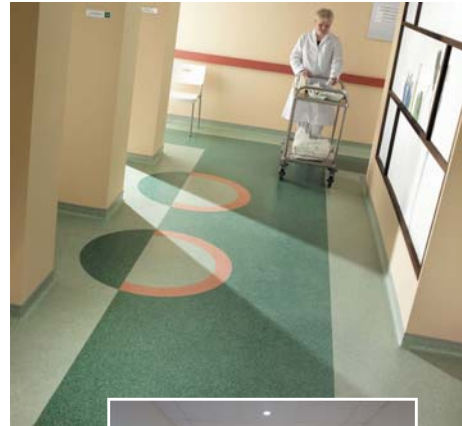

Caractéristiques techniques:

	33	43
Epaisseur	3,30 mm	3,35 mm
Couche d'usage	0,75 mm	0,80 mm
Poids total moyen	3,0 kg/m ²	3,1 kg/m ²
Dimension	largeur 2 m	largeur 2 m
Conditionnement	rouleaux de 25 ml env.	rouleaux de 25 ml env.
Certificat NF-UPECA n°	304-004.3	304-005.3
Classement UPEC	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Efficacité acoustique certifiée	ΔLw = 17dB	ΔLw = 17dB
Classification européenne selon NF EN 651	23 - 33	34 - 42
Résistance à l'abrasion	groupe T	groupe T
Réaction au feu PV du C.S.T.B n°	B _{fl} -s1* n°RA03-0366	B _{fl} -s1* n°RA03-0366
Résistance au poinçonnement	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Comportement électrostatique	antistatique - classe 1	antistatique - classe 1
Résistance à la lumière	7 à l'échelle des bleus	7 à l'échelle des bleus
Protection de surface	OVERCLEAN	OVERCLEAN
Traitement	BIOSTATIC	BIOSTATIC

* convient à la réglementation M3



Coupe technique:

